CANTERA CALIZA MOCA Y FATIMA

DESCRIPCIONES

Caliza Moca Pinta (MP)	Caliza cremosa clara con granulacion media-fina y puede venir sin granulacion.
Cortado a la contra.	También llamada Moca Imperial Portugal, Semejante a Piedra de campaspero, no contiene coquera.
Terminaciones:	(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado
Utilidades en Interior:	Aconsejable para uso interior en solados y paredes. Despieces entre 60 x 60 a 90 x 90 con un grosor de 2 cms para solados. Terminación serrada para una vez después de la colocación se pueda pulir y apomazar, dandole un tratamiento anti-mancha, dando una claridad y luz especial. En paredes de baño, uso recomendado de 60 x 40 a 120 x 40 con un grosor de 2 cms , o a despiece de taller siendo medidas exclusivas para cada baño. Fabricación de platos de ducha a medida, siendo el grosor adecuado de 3 a 4 cms no mas grosor por ser piezas muy pesadas, y con terminación arenada fina o normal. Uso tambien para encimeras de baños con sus faldones, lavabos integrados, copetes altos y más elaboraciones posibles, siempre con un tratamiento anti-mancha tratado en la propia encimera. Otras utilidades: Cubre radiadores, separadores de ambientes etc…
Utilidades en Exterior:	Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas. Solado exterior en terminacion arenada, abujardada o Serrada en grosores minimo de 3 cms hasta 8 cms en cualquier medida.
Tabla de:	140 - 160 x 280 x 2

Fotos:



Moca Pinta Apomazado (MP)



Moca Pinta Micro Arenada (MP)



Moca Pinta Abujardada (MP)



Moca Pinta Serrada (MP)

CALIZA Creme Santerém (CS)	Caliza de color crema claro de alta dureza. Presenta un brillo intenso al pulirse.
Cortado a la Contra	Tambien llamada Moca Real Portugal, las mas dura, tambien su utiliza para Calçada Portuguesa.
Terminaciones:	(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado
Utilidades en Interior:	Aconsejable para uso interior en solados y fachadas exteriores en 3 cms. Despieces entre 60 x 60 a 90 x 90 con un grosor de 2 cms. Terminación serrada para una vez después de la colocación se pueda pulir y apomazar, dandole un tratamiento anti-mancha, dando una claridad y luz especial. En paredes de baño, uso recomendado de 60 x 40 a 120 x 40 con un grosor de 2 cms , o a despiece de taller siendo medidas exclusivas para cada baño. Fabricación de platos de ducha a medida, siendo el grosor adecuado de 3 a 4 cms no mas grosor por ser piezas muy pesadas, y con terminación arenada fina o normal. Uso tambien para encimeras de baños con sus faldones, lavabos integrados, copetes altos y más elaboraciones posibles, siempre con un tratamiento anti-mancha tratado en la propia encimera. Otras utilidades: Cubre radiadores, separadores de ambientes etc…
Utilidades en Exterior:	Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas. Solado exterior en terminacion arenada, abujardada o Serrada en grosores minimo de 3 cms hasta 8 cms en cualquier medida.
Tabla de:	140 - 160 x 280 x 2 Medidas en Fabrica
Fotos	



Moca Creme Santarém Pulido (CS)



reme Santarém Apomazado (CS)



Creme Santarém Arenado (CS)



Creme Santerem Serrado (CS)

CALIZA Moca Medio (MM)	Caliza de color crema con una capa densa y menos densa en algunas partes. Puedra que deja marcas
Cortado a la Contra	de movimiento de maderas, tambien conocida como Piedra de Madera.
Terminaciones:	(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado
Utilidades en Interior:	Aconsejable para interior en baños, contiene dibujo a brotes de madera dando dibujo a a las paredes de baños.
	Para solados, dibujo lineal dando gran amplitid a la estancia, siempre en terminación serrado para que posteriormente el pulido le de la termiantión adecuada.
	Se recomienda termiantión apomazada.
	Medias aconsejables para solados interior: 60 x 60 x 2 a 90 x 90 x 2.
	Otras utilidades:
	Cubre radiadores, separadores de ambientes etc…
Utilidades en Exterior:	Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas.
	En solado exterior al contener vetas, da a lugar a un solado arenado con fondo blanco arena y vetas disimuladas, aconsejable grosor minimo de 3 a 8 cms para exterior en terminacion arenada o micro.
Tabla de:	160- 180 x 280 x 2 la tabla mas grande que sale de cantera.
Fotos:	



Moca Media Serrada (MM)



Moca Media Apomazada (MM)



Moca Media pulido (MM)

Moca media areanada (MM)

CALIZA Moca Classica (MC)	Caliza cremosa con granulación densa y uniforme.
Cortado a la Contra	Caliza tipica de Portugal or su veteado intenso y lineal.
Terminaciones:	(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado
Utilidades en Interior:	Aconsejable para uso interior en solados y fachadas exteriores en 3 cms. Despieces entre 60 x 60 a 90 x 90 con un grosor de 2 cms. Terminación serrada para una vez después de la colocación se pueda pulir y apomazar, dandole un tratamiento anti-mancha, dando una claridad y luz especial. En paredes de baño, uso recomendado de 60 x 40 a 120 x 40 con un grosor de 2 cms , o a despiece de taller siendo medidas exclusivas para cada baño. Fabricación de platos de ducha a medida, siendo el grosor adecuado de 3 a 4 cms no mas grosor por ser piezas muy pesadas, y con terminación arenada fina o normal. Uso tambien para encimeras de baños con sus faldones, lavabos integrados, copetes altos y más elaboraciones posibles, siempre con un tratamiento anti-mancha tratado en la propia encimera. Otras utilidades: Cubre radiadores, separadores de ambientes etc…
Utilidades en Exterior:	Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas. Solado exterior en terminacion arenada, abujardada o Serrada en grosores minimo de 3 cms hasta 8 cms en cualquier medida.
Tabla de:	140 - 160 x 280 x 2 Medidas en Fabrica

Fotos



Moca Classica Apomazada

Moca Classica Serrada

Moca Classica Pulida

Moca Classica Cepillada

CALIZA Moca Fina (MF)

Caliza corchosa beige con textura de densidad media y granulación media-fina, sin base Cortado a la contra.

Terminaciones:

(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado

Utilidades en Interior:

Aconsejable para interior en baños, por su dibujo a brotes de madera para poder dear dibujo en paredes de baños.

Para solados, dibujo lineal dando gran amplitid a la estancia, siempre en terminación serrado para que posteriormente el pulido le de la termiantión adecuada.

Se recomienda termiantión apomazada.

Medias aconsejables para solados interior: 60 x 60 x 2 a 90 x 90 x 2.

Otras utilidades:

Cubre radiadores, separadores de ambientes etc…

Utilidades en Exterior:

Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas

En solado exterior al contener vetas, da a lugar a un solado arenado con fondo blanco arena y vetas disimuladas, aconsejable grosor minimo de 3 a 8 cms para exterior en terminacion arenada o micro.

Tabla de:

160- 180 x 280 x 2 la tabla mas grande que sale de cantera.

Fotos:



Moca fina Apomazada (MF)



Moca fina Serrada (MF)



Moca fina Pulida (MF)



Moca Fina Arenada (MF)

Caliza Moca Relvinha (RV)	Caliza de color crema claro con una concha solida y muy ligera. La mas blanca y más espectacular de nuestra cantera. Blanca con vetas a la larga.
Terminaciones:	(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado
Utilidades en Interior:	Aconsejable para interior en baños, por su dibujo a brotes de madera para poder dear dibujo en paredes de baños. Para solados, dibujo lineal dando gran amplitid a la estancia, siempre en terminación serrado para que posteriormente el pulido le de la termiantión adecuada. Se recomienda termiantión apomazada. Medias aconsejables para solados interior: 60 x 60 x 2 a 90 x 90 x 2.
Utilidades en Exterior:	Otras utilidades: Cubre radiadores, separadores de ambientes etc… Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas En solado exterior al contener vetas, da a lugar a un solado arenado con fondo blanco arena y vetas disimuladas, aconsejable grosor minimo de 3 a 8 cms para exterior en terminacion arenada o micro.
Tabla de:	160- 180 x 280 x 2 la tabla mas grande que sale de cantera.
Fotos:	



Relvinha Serrado (RV)



Relvinha Apomazado (RV)

Caliza Moca Fossil (M Fossil)

Caliza Moca Fossil (M Fossil)

Caliza de color crema con una fuerte persistencia de fosiles en toda su composición, lo que ha menudo permite percibir completmente el animal que se petrificó allí.

Terminaciones:

(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado

Utilidades en Interior:

Aconsejable para solados en exterior.

Se recomienda termiación cepillada.

Medias aconsejables para solados interior: 60 x 60 x 2 a 90 x 90 x 2.

Uso especialmente decorativo, en terminación arenada o micro arenada se puede ver la petrificación de animales en la caliza.

Otras utilidades:

Cubre radiadores, separadores de ambientes etc…

Utilidades en Exterior:

Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas

Moca Fossil Cepillado

Caliza Fatima Medio (FM)	Caliza de color crema con humedad media-gris dureza media-alta y homogeneidad suave. Semejante tipo Moleanos.
Terminaciones:	(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado
Utilidades en Interior:	Aconsejable para interior en baños, por su dibujo a brotes de madera para poder dear dibujo en paredes de baños. Para solados, dibujo lineal dando gran amplitid a la estancia, siempre en terminación serrado para que posteriormente el pulido le de la termiantión adecuada. Se recomienda termiantión apomazada. Medias aconsejables para solados interior: 60 x 60 x 2 a 90 x 90 x 2.
Utilidades en Exterior:	Otras utilidades: Cubre radiadores, separadores de ambientes etc… Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas En solado exterior al contener vetas, da a lugar a un solado arenado con fondo blanco arena y vetas disimuladas, aconsejable grosor minimo de 3 a 8 cms para exterior en terminacion arenada o micro.
Tabla de:	140- 160 x 280 x 2 la tabla mas grande que sale de cantera.
Fotos:	



Fatima Medio Serrado (FM)



Fatima Medio Apomazado (FM)

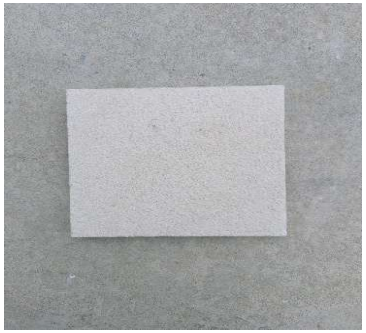

Fatima Medio Arenado (FM)

Fatima Medio Pulido (FM)

Caliza Fatima Light Grey (FLG)	Caliza compuesto de corteza azul y zinc con grnalacion media-fina y muy homogenea, dureza media-alta.
Terminaciones:	(1) Serrado, (2) Apomazado, (3) Pulido, (4) Arenado, (5) Abujardado, (6) Cepillado
Utilidades en Interior:	Aconsejable para interior en baños, por su dibujo a brotes de madera para poder dear dibujo en paredes de baños. Para solados, dibujo lineal dando gran amplitid a la estancia, siempre en terminación serrado para que posteriormente el pulido le de la termiantión adecuada. Se recomienda termiantión apomazada. Medias aconsejables para solados interior: 60 x 60 x 2 a 90 x 90 x 2.
Utilidades en Exterior:	Otras utilidades: Cubre radiadores, separadores de ambientes etc… Material adecuado para fachadas ventiladas o pegadas, siempre con un grosor adeauado de 3 cms, terminación serrada o apomazda, aunque es muy conveniente en una terminación serrada con 1 paso de discada, que seria una terminación amolada, perfecto para fachadas ventiladas En solado exterior al contener vetas, da a lugar a un solado arenado con fondo blanco arena y vetas disimuladas, aconsejable grosor minimo de 3 a 8 cms para exterior en terminacion arenada o micro.
Tabla de:	140- 160 x 280 x 2 la tabla mas grande que sale de cantera.



Fatima Light Grey Arenado (FLG)



Fatima Light Gre Apomazado (FLG)

Fatima Light Grey Pulido (FLG)



Fatima Light Grey Serrado (FLG)